


# Llenadora lineal automática

## 250gph 4v



### Especificaciones

4 valvulas

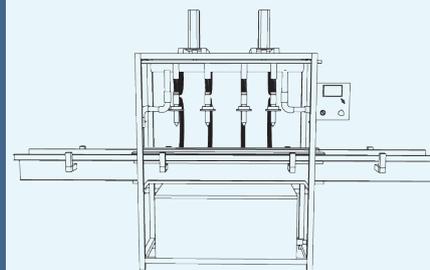

Cabezal neumático de llenado con válvulas especiales tipo retorno.

Unidad de mantenimiento de sistema neumático.

Sistema eléctrico de accionamiento de ciclos con tablero automático.

Transportador tipo tablillas en acero inoxidable



4 Válvulas de llenado tipo retorno, diseño exclusivo Puritronic, se llenan los envases uniformemente sin derrame de líquido



Con este novedoso sistema usted podrá agilizar los procesos de llenado e incrementar la velocidad de producción. Consulte con su asesor las opciones y precios disponibles.

DIMENSIONES	
ALTURA	2 m
FRENTE	4.5 m
FONDO	.70 m

CONSUMO DE ENERGIA				
	kw	amp	volts	fases
Bomba	1.1	6.8	110	1
Transportador	0.325	13.6	110	1
Transportador	0.325	6.1	220	2

CARACTERISTICAS	
Gabinete	Acero inoxidable T304, grado alimenticio
Bomba	De 1.5 HP de alto flujo silenciosa
Tanque	Almacenamiento y recirculación independiente
Conecciones	PVC y manguera grado alimenticio

Máquina llenadora de garrafón diseñada para alta producción, preparada para acoplar transportador con forma de óvalo completo, óvalo parcial, formas curvas o rectas.

Disponible 220 v

NOTA: se requiere para su funcionamiento compresor de aire, se cotiza por separado.